



Iridium GO!®

クイックスタートガイド



機内では、ご搭乗中ずっとこの機器の電源を切ったままにしてください。この機器は、パイロットによる使用、またはパイロットの承諾を得ての使用は許可されています (米国連邦規制基準 (CFR): 47 C.F.R. 25.285)。

Iridium GO! とは

Iridium GO! により、モバイル機器を衛星通信と接続でき、電話をかけたり、テキストメッセージや電子メールを送受信したり、天気予報をダウンロードしたり、緊急時に SOS を発信できます。

できること

Iridium GO! は、グローバルな Iridium 衛星通信ネットワークを活用しており、電話をかけたり、テキストメッセージや電子メールを送受信したり、天気予報をダウンロードしたり、緊急時に SOS を発信できます。

内容品

- Iridium GO! 機器
- バッテリー
- 世界対応AC携帯型充電器
- USB 充電/データケーブル
- 国際変換プラグ 4 個
- DC アダプタ (車用ソケット充電器)
- 保護カバー
- 取扱説明書
- 法的情報冊子
- GEOS 緊急サービスパンフレット



Iridium GO! をご使用になる前に、安全に関する警告・情報などを含め、取扱説明書をお読みになり、内容を理解してください。それを行わないと、重傷、死につながる場合があります。

Iridium GO!
4 つの
シンプルなステップ:

ステップ1: Iridium GO! を設定
ステップ2: スマートフォンを設定
ステップ3: Iridium GO! アプリを設定
ステップ4: Iridium GO! アプリを使用


Iridium GO!機器の概要



説明

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1 機器の画面 | 9 ネットストラップコネクタ |
| 2 ナビゲーションボタン | 10 バッテリーカバー |
| 3 ステータスLED | 11 アクセサリコネクタ
(1/4インチネジ取り付け) |
| 4 スイベル式アンテナ | 12 ラウドスピーカー |
| 5 電源ボタン | 13 圧力弁 |
| 6 USB電源/データ接続口 | |
| 7 SOSボタン | |
| 8 外部アンテナコネクタとリ
セットボタン | |

機器画面の概要

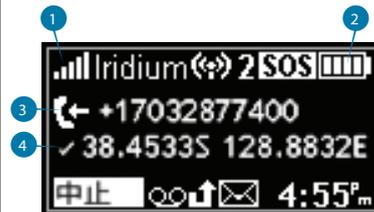

- | | |
|----------------|--|
| 1. 信号強度 | |
| 2. バッテリーインジケータ | |
| 残量なし | |
| 充電中 | |
| 満充電 | |
| 3. 着信/発信 | |
| 4. GPS利用可 | |

ステップ1:Iridium GO!を設定



SIM カードを挿入

1. マイナスドライバー、または小さい硬貨でバッテリーカバーを取り外します。
2. SIMカードホルダーを蝶番の方にスライドして持ち上げ、開きます。
3. スロットにSIMカードを挿入し、カードホルダーを閉じ、蝶番の反対方向にスライドしてロックします。



バッテリーを取り付ける

1. 4つのコネクタ接点の上で金色のバッテリー接点を下向きにし、バッテリーを挿入します。
2. バッテリーカバーを戻し、適切に防水パッキンをはめ込み、しっかりとねじを締めます。



バッテリーの充電

1. USBカバーを開け、USBケーブルをしっかりと差し込みます。
2. USBケーブルを同梱の携帯型充電器、または車用ソケット充電器に接続します。
3. 充電が完了したら、USBケーブルをはずし、USBカバーを閉めます。
重要:必要な時にすぐに機器を使用できるよう、常にバッテリーを充電しておいてください。

⚠ 取扱説明書第2章のバッテリーの正しい使い方と廃棄に関する重要な安全情報をご参照ください。

ステップ2:スマートフォンを設定

IridiumネットワークでIridium GO!をご使用になる前に、最初に標準ワイヤレスネットワークを使用して、必要なアプリケーションをダウンロードし、インストールします。



Iridium GO!アプリをインストール

1. スマートフォンからApple StoreSM、またはGoogle Play™でIridium GO!アプリを検索します。
2. 音声通話、SMS、追跡、SOS、Twitter投稿用のIridium GO!アプリをダウンロードし、インストールします。

重要:Iridium GO!、およびIridiumネットワークと互換性がある追加の最適化されたアプリケーションに関しては、iridiumgo.com/appsをご覧ください。帯域幅ネットワークアクセスと必要とする標準アプリケーションは、Iridium GO!ではサポートされていません。



Iridium GO!の電源を入れる

1. 屋外で遮るものがなく、空が見える場所にIridium GO!を置きます。
2. アンテナを垂直に立てます。
3. Iridium GO!は自動的に電源が入り使用できる状態となり、続いて信号強度アイコンが表示されます。



スマートフォンをIridium GO!機器に接続

1. スマートフォンまたは機器は、必ずWiFi範囲約30 m以内で使用してください。
2. スマートフォン、タブレットでWiFi機能が有効になっていることを確認します。
3. Iridium GO! は自動的に電源が入り使用できる状態となり、続いて信号強度アイコンが表示されます。


ステップ3:Iridium GO!アプリを設定



ログイン

1. Iridium GO!アプリのホーム画面で [ログイン] ボタンを押します。
2. ユーザー名とパスワードを入力します (両方とも初期設定は「guest」)。
3. [設定] を選択して、Iridium GO!を設定します。

Iridium GO!アプリの概要

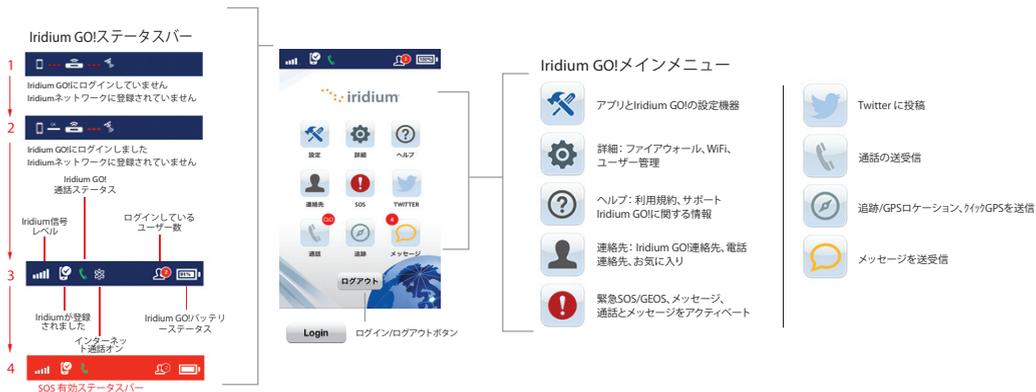



Iridium GO! ディスプレイ言語を選択

1. Iridium GO!機器の言語を変更するには、メニューに移動し、[言語] を選択します。
2. Iridium GOアプリの言語を変更するには、[設定] > [表示] > [言語] の順にクリックします。

注記: Iridium GO!アプリを始めて使用する時、ディスプレイ言語は、Iridium GO!対応言語に基づき、自動的にあなたのスマートフォンの言語設定になります。

SOS を設定

Iridium GO!には、SOS機能が搭載されています。(Iridium GO!アプリの) SOSアイコン、または (機器の) SOSボタンを押すことで、SOS警告を発信し、Travel Safety Group Limited (GEOS) を介して世界中どこでも緊急支援を受けることができます。



SOSアイコン



SOSボタン

GEOSサービスを設定するには、

1. コンピュータからwww.geosalliance.com/iridiumに登録します。
2. Iridium GO!アプリのメイン画面で [設定] にアクセスし、[SOS] を選択します。
3. 使用を選択し、GEOSに提供された5桁の認証コードを入力し、送信を押します
4. SOSアクションが 通話とメッセージ に設定されました。
5. SOS設定を保存します。

SOS受信者をカスタマイズするには、

1. Iridium GO!アプリのメイン画面で [設定] にアクセスし、[SOS] を選択します。
2. [使用禁止] を選択して、「GEOS サービス」を拒否します。
3. [SOSアクション] を選択します。
4. 正しい国際形式で、通話とメッセージの受信者の電話番号を入力します。
5. SOS設定を保存します。

警告

指定した通話受信者とメッセージ受信者にSOSで緊急メッセージを送信するには、SOSボタンを設定しなければなりません。SOSボタンを設定しないと、SOSボタンを押してもメッセージは送信されません。そのため、緊急対応を受けられなかったり、遅れることとなり、重傷や死につながる場合があります。

ステップ4:Iridium GO!アプリを使用



電話をかける

1. メイン画面で [通話] を選択します。
2. 電話番号すべて00または+ [国番号] [電話番号] を入力するか、国旗ドロップダウンメニューを使用します。
****注記:**** 既存の連絡先からダイヤルする場合は、必ず電話番号に国際アクセスと国番号 (例、+81) を入力して編集し、Iridiumネットワークで電話がかけられるようにしてください。
3. 電話をかけるには緑色のキー、電話を切るには赤色のキーを押します。

メッセージを受信

1. メイン画面で [メッセージ] を選択します。
2. 受信者 (00または+ [国番号] [電話番号]) を入力するか、国旗ドロップダウンメニューを使用し、携帯電話番号、またはメールアドレスを入力します。

トラッキング

1. クイックGPSの設定の仕方:Iridium GO!アプリの [設定] メニューに移動し、[追跡] を選択してクイックGPS受信者を入力します。
2. クイックGPSの送信の仕方:Iridium GO!アプリメニューで [追跡] を押し、ロケーションを待ってから [クイックGPS] を押して送信します。
3. Interval Trackingの設定の仕方: Iridium GO!アプリの [設定] メニューに移動し、[追跡頻度] を設定し、追跡受信者を入力します。
4. Interval Trackingが設定されると、Iridium GO!アプリやスマートフォンがオフになっている場合でも、自動的にトラッキングメッセージが定期的送信されます。

注記: クイックGPSとInterval Trackingには、使用料が課金されます。設定は、変更されるまでそのままです。


追跡
アイコン



効率的な操作に関するヒント

Iridium GO!を最も効率的に操作:

1. 必要な時にすぐに機器を使用できるように、常にバッテリーを充電しておきます。
2. 遮るものがなく、空が見える場所でアンテナをまっすぐ空に向けて立てます。
3. スマートフォンまたは機器は、必ずWiFi範囲約30 m以内で使用します。
4. Iridium GO!機器を使用中は、不要にアンテナに触ってはいけません。

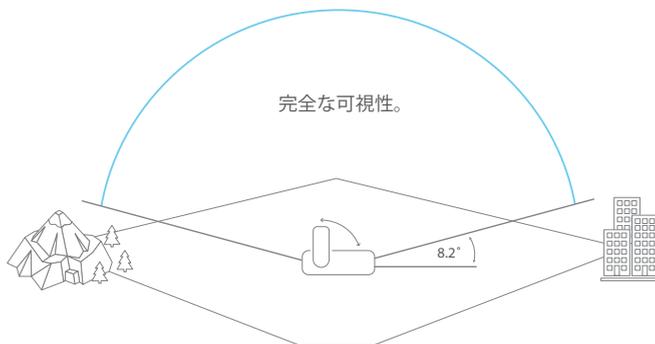

Iridium GO! 所有者情報

Iridium GO! シリアル番号	A P M _ _ _ _ _
Wi-Fi SSID (バッテリーコンパートメント内のラベルに記載されています)	IRIDIUM- _ _ _ _ _
Iridiumの電話番号	
カスタマケア電話番号	
カスタマケアメールアドレス	
Iridium GO! IMEI	3 0 0 3 2 5 _ _ _ _ _



あなたの生活を。あなたのデバイスを。あらゆる場所で接続。

07/15

Iridium、Iridium GO!、およびIridiumロゴは、Iridium Satellite LLCとその系列会社の登録商標です。その他のすべての商標、サービスマーク、ロゴは、各所有者の財産であり、Iridiumはそれらを保証、後援、関係するものではありません。AndroidとGoogle Playは、Google Incの商標です。Apple、iPhone、iPod、iPadは、Apple Incの登録商標です。App Storeは、Apple Incのサービスマークです。



www.iridium.com | info@iridium.com | 電話：+ 1.480.752.5155 | フリーダイヤル：+1.866.947.4348

WQ5JAP1502